



DB TAKTIL d.o.o.
Rabrenovački put br. 3,
31330 PRIBOJ, SRBIJA
+381 33 24 45 719
+381 64 15 34 804 (VIBER)
kancelarija@taktilnestaze.rs

Tehnički list

Taktilne staze VODILJE 300x35x5 gumeni samolepljivi elementi

Šifra: GSL L300/RAL...



TAKTILNE STAZE ZA UNUTRAŠNJE PROSTORE - GUMENE SAMOLEPLJIVE iz elemenata

Taktilne staze VODILJE za unutrašnje prostore, reljefna obrada **konveksnih linijskih elemenata** prema preporukama iz standarda ISO 21542, ISO 23599 i Pravilnika 22/15.

Reljefne ivice na stazama oborene pod uglom od 45° (5.1.3.2.2 ISO 23599:2012(E)). Staze ne ometaju kretanje pešaka, invalidskih kolica, dečijih kolica i osoba sa otežanim kretanjem...

Izrađene od vulkanizirane gume TG-AC-702/s, tvrdoće 70±5 Sh-a, otporne na habanje, kidanje, prekidne čvrstoće 11.0 (Mpa).

Isporuka u elementima 300x35x5 mm opremljenih 3M VHB GPH-06 GF dvostrano lepljivim trakama.

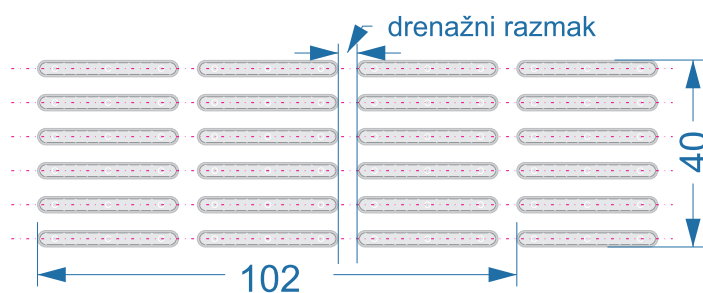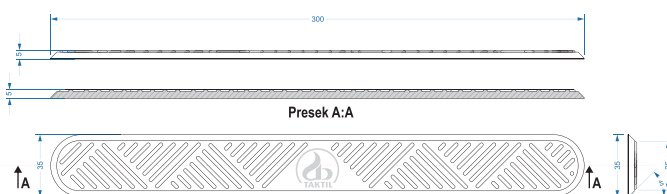

UGRADNJA - MONTAŽA

Montiraju se na čvrste i glatke podloge (mermer, keramika, liveni podovi, granit, brušene terace...) lepljenjem elemenata uz pomoć aluminijumskih šablona 1000x400mm (laserski sečeni AIMg3).

Taktilne staze se montiraju na propisanu širinu min.40cm (PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRILAGODAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM "Sl.Glasnik RS" Br. 22/15), u 6 paralelnih konveksnih elemenata u 3 reda po metru dužnom sa drenažnim razmakom od 4 cm.

U svemu prema rasporedu linijskih elemenata datih u tabelama ISO 21450 i ISO 23599.

1 m¹ staze **VODILJE** sadrži:

18 kom gumenih elemenata 300x35x5, opremljenih sa **3M VHB GPH-06 GF dvostrano lepljivim trakama** po celoj površini donjeg dela elementa.

Površine trebaju biti očišćene od svih mehaničkih nečistoća (prašina, trunje, pesak...) Površine se peru vodom i blagim rastvorom deterdženta, suše se i odmašćuju Izo-propil alkoholom.

Na tako očišćene površine se lepe elementi i fiksiraju gumenim čekićem.

Obračunska jedinica:

Cena se formira po metru dužnom (m¹) staze u propisanoj širini min. 40 cm.

Staze se montiraju isključivo na pešačke površine.

Tehničko bezbednosne karakteristike:

Sertifikat o antikliznosti: Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskih materijala TZUS Prag, po DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda "B" na obuću, sa dobijenim rezultatima u visokoj vrednosti **R11**.

Sertifikat reakcije na gorenje u klasifikaciji **B₁-S1**, prema (ČSN EN 13501-1+A1:2010). Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje gorenja PAVUS a.s. - Czech Republic.

<http://www.taktilnestaze.rs/sr/sertifikati>

BOJA

Taktilne staze - gumene, proizvodimo u više boja:

- CRNO SIVA-RAL 7021,
- SIVA-RAL 7000,
- BELA-RAL 9002,
- ŽUTA-RAL 1018.



U navedenim bojama može da dođe do minimalne gradacije tona boje definisane u RAL-u.

To zavisi od raspoloživih pigmentata, raznih aditiva koji se pridodaju u šaržu smeše tj. njihovog odnosa prema procesu vulkanizacije.