



DB TAKTIL d.o.o.
Rabrenovački put br. 3.
31330 PRIBOJ, SRBIJA
+381 33 24 45 719
+381 64 15 34 804 (VIBER)
kancelarija@taktilnestaze.rs

Tehnički list

Taktilne staze VODILJE 300x35x5 INOX samolepljivi elementi Šifra: INOX L 300-SL


Prohromske (INOX) SAMOLEPLJIVE staze za unutrašnje prostore:

Taktilne staze VODILJE samolepljive za unutrašnje prostore, reljefna obrada konveksnih linija prema preporukama iz standarda ISO 21542, ISO 23599 i Pravilnika 22/15.

Izrađene od INOX-a **316L otpornog na soli**, habanje, na mehanička oštećenja i ekstremne spoljne vremenske uslove.

Reljefne ivice na pločicama oborene pod uglom od 45° (5.1.3.2.2 ISO 23599:2019(E)). Staze ne ometaju kretanje pešaka, invalidskih kolica, dečijih kolica i osoba sa otežanim kretanjem...

Isporuka u pravougaonim konveksnim pločicama 300x35x5mm opremljene 3M VHB GPH-06 GF dvostrano

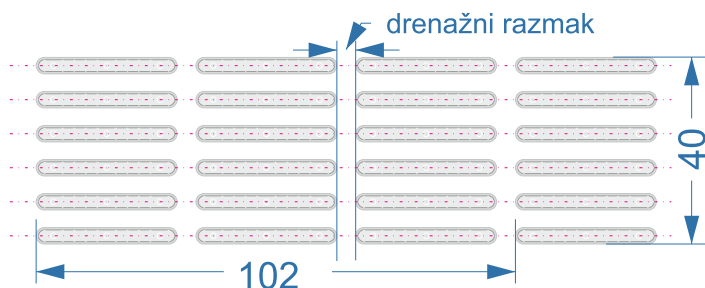

Montiraju se na čvrste i glatke podloge (mermer, keramika, liveni podovi, granit, brušene terace...) lepljenjem elemenata uz pomoć aluminijumskih šablona **1000x400mm** (laserski sečeni AIMg3).

U svemu prema rasporedu konveksnih linijskih elemenata datih u tabelama ISO 21450 i ISO 23599.

1 m¹ staze **VODILJE** sadrži:

-18 kom inox elemenata 300x35x5, **opremljenih sa 3M VHB GPH-06 GF** dvostrano lepljivim trakama po celjoj površini donjeg dela elementa.

Površine trebaju biti očišćene od svih mehaničkih nečistoća (prašina, trunje, pesak...) Površine se peru vodom i blagim rastvorom deterdženta, suše se i odmašćuju Izo-propil alkoholom.

Na tako očišćene površine se lepe elementi i fiksiraju gumenim čekićima.

Obračunska jedinica:

Cena se formira po metru dužnom (m¹) staze u propisanoj širini min. 40 cm.

Staze se montiraju isključivo na pešačke površine.

Tehničko bezbednosne karakteristike:

Sertifikat o antikliznosti: Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskih materijala TZUS Prag, po DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda "B" na obuću, sa dobijenim rezultatima u visokoj vrednosti **R11**.

<http://www.taktilnestaze.rs/sr/sertifikati>

UGRADNJA - MONTAŽA

Taktilne staze se montiraju na propisanu širinu min. 40cm (PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM "Sl. Glasnik RS 22/15"), u **6 paralelnih konveksnih linija**, (ISO 21542, ISO 23599 i Pravilnika 22/15) linije se montiranjem pružaju po pravcima trase u tri reda po metru dužnom, sa drenažnim razmakom od 4 cm.