


Tehnički list

Hardox šabloni za instalaciju INOX anker taktilnih elemenata

Šifra:

ŠABLON VODILJE

slika 1

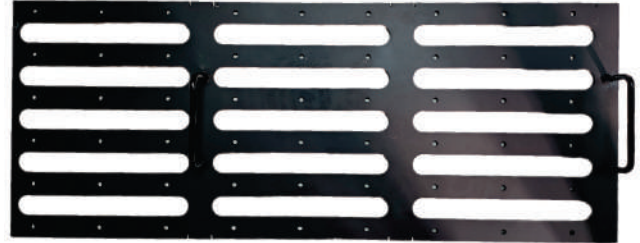

HARDOX ŠABLONI ZA INSTALACIJU INOX ANKER ELEMENATA

Opis proizvoda: HARDOX ŠABLONI za ugradnju INOX ANKER taktilnih elemenata dizajnirani su kako bi omogućili preciznu i efikasnu instalaciju čime se obezbeđuje pristupačnost za slepa i slabovidna lica.

Materijal: Šabloni su laserski sečeni od Hardox čelika koji omogućava višestruku upotrebu šablona bez gubitka kvaliteta ili preciznosti.

Prednosti:

1. Dug vek trajanja
2. Visoka preciznost
3. Jednostavna upotreba

DIMENZIJE

ŠABLON VODILJE:

Dužina-1020mm

Širina- 401mm

Debljina- 8mm

Šablon A

Dužina-410,60mm

Širina- 410,60 mm

Debljina- 8mm

Tačaka bušenja- 41

Šablon B

Dužina- 410,60mm

Širina- 410,60mm


Debljina- 8mm

Tačaka bušenja- 40

Polje primene: Šabloni se koriste za montažu INOX anker taktilnih elemenata. Šablon vodilje omogućava istovremenu instalaciju u **6 paralelnih konveksnih linija**, koje se montiranjem pružaju po pravcima trase u tri reda po metru dužnom, sa drenažnim razmakom od 40mm.. Instalacija INOX ANKER taktilnih elemenata se vrši na spoljnim prostorima, kao što su trgovi, trotoari i druge površine. Montiranje se vrši na čvrstu i kompaktnu podlogu (beton, behaton, mermer, keramika, asfalt ...) Šablon A se koristi istovremeno sa šablonom B i služi za montažu INOX anker taktilnih polja pozora. Upotrebom šablona A i B postiže se širenje rastera dezena u svim pravcima bez ograničenja formata po horizontalnoj i vertikalnoj osi. Šabloni omogućavaju precizno postavljanje taktilnih elemenata u skladu sa pravilnicima i ISO standardima.

ŠABLON "A" POZOR

slika 2



ŠABLON "B" POZOR

slika 3



- Priprema:** Postaviti šablon na projektom određeno mesto trase taktilnih staza i polja pozor.
- Fiksiranje i postavljanje šablona:** Napomena: Prvo izbušiti dve dijagonalno najudaljenije rupe u koje se ubacuju metalne bocne prečnika 8mm i dužine 100 mm u svrhu sprečavanja pomeranja šablona tokom nastavka bušenja rupa.
- Uklanjanje:** Pažljivo ukloniti šablon i očistiti izbušene rupe u podlozi vazдушnim kompresorom (izduvavanjem), kako bi se pristupilo postavljanju nylon tiplova, u koje se prohromskim vijcima u A2 kvalitetu šrafe elementi.
- U dosadašnjoj praksi ustanovljeno je da se najoptimalnija instalacija taktilnih staza postiže upotrebom min. 2 šablona, radi osiguranja držanja pravca. - Instalacija polja POZOR se obavlja istovremenom upotrebom šablona A i šablona B.

Održavanje:

- Redovno čišćenje šablona kako bi se uklonile nečistoće i produžio vek trajanja.
- Skladištenje na suvom mestu kako bi se sprečila korozija.
- Pregledati šablone pre svake upotrebe kako bi se osigurala njihova funkcionalnost i integritet.

Obračunska jedinica:

Cena se formira po komadu Hardox šablona za VODILJE, odnosno za par šablona POZOR (šablon A + šablon B).