



www.taktilnestaze.rs

DB TAKTIL d.o.o.  
Rabrenovački put br. 3.  
31330 PRIBOJ, SRBIJA  
+381 33 24 45 719  
+381 64 15 34 804 (VIBER)  
kancelarija@taktilnestaze.rs

## Tehnički list

### Taktilna polja POZOR Ø35x5 gumeni samolepljivi elementi

Šifra: GSL f35/RAL ...

#### TAKTILNE STAZE ZA UNUTRAŠNJE PROSTORE - GUMENE SAMOLEPLJIVE iz elemenata


Taktilna polja POZOR (polja upozorenja) za unutrašnje prostore, reljefna obrada konveksnih krugova (zarubljena kupa) prema preporukama iz standarda ISO 21542, ISO 23599 i Pravilnika 22/15.

Reljefne ivice na elementima oborene pod uglom od 45° (5.1.3.2.2 ISO 23599:2012(E)). Staze ne ometaju kretanje pešaka, invalidskih kolica, dečijih kolica i osoba sa otežanim kretanjem...

Izrađene od vulkanizirane gume TG-AC-702/s, tvrdoće 70±5 Sh-a, otporne na habanje, kidanje, prekidne čvrstoće 11.0 (Mpa).

#### Isporuka u kružnim elementima Ø35x5mm.

opremljene 3M VHB GPH-06 GF dvostrano lepljivim trakama.

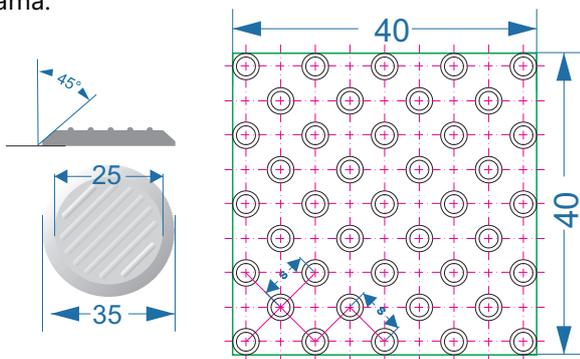

#### Tehničko bezbednosne karakteristike:

Sertifikat o antikliznosti: Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskih materijala TZUS Prag, po DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda "B" na obuću, sa dobijenim rezultatima u visokoj vrednosti **R12**.

Sertifikat reakcije na gorenje u klasifikaciji **B<sub>n</sub>-S1**, prema (ČSN EN 13501-1+A1:2010). Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje gorenja PAVUS a.s. - Czech Republic.

<http://www.taktilnestaze.rs/sr/sertifikati>

#### BOJA

Taktilne staze - gumene, proizvodimo u više boja:

- CRNO SIVA-RAL 7021,
- SIVA-RAL 7000,
- BELA-RAL 9002,
- ŽUTA-RAL 1018.



U navedenim bojama može da dođe do minimalne gradacije tona boje definisane u RAL-u.

To zavisi od raspoloživih pigmenata, raznih aditiva koji se pridodaju u šaržu smeše tj. njihovog odnosa prema procesu vulkanizacije.



#### UGRADNJA - MONTAŽA

Montiraju se na čvrste i glatke podloge (mermer, keramika, liveni podovi, granit, brušene terace...) lepljenjem elemenata uz pomoć 2 metalna aluminijumska šablona 400x400mm (laserski sečeni AlMg3).


Dva metalna šablona 400x400 čine raport dezena za montažu po svim pravcima bez ograničenja formata.

U svemu prema rasporedu kupastih elemenata datih u tabelama ISO 21450 i ISO 23599.

1m<sup>2</sup> (kvadrat) polja POZOR za ugradnju sadrži: **248 kom** gumenih elemenata Ø 35x5, opremljenih sa **3M VHB GPH-06 GF dvostrano lepljivim trakama** po celoj površini donjeg delaelementa.

Površine trebaju biti očišćene od svih mehaničkih nečistoća (sav građevinski šut ...) Površine se peru vodom i blagim rastvorom deterdženta, suše se i odmašćuju Izo-propil alkoholom.

Na tako očišćene površine se lepe elementi i fiksiraju gumenim čekićima.

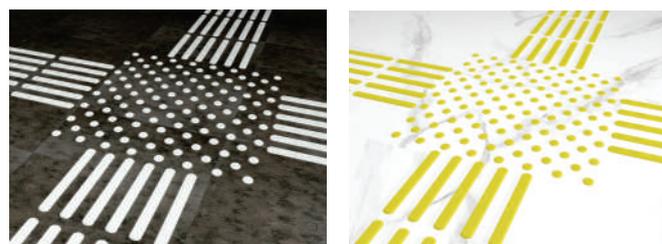

#### Obračunska jedinica:

Cena se formira po kvadratnom metru (m<sup>2</sup>) polja POZOR.

**Staze se montiraju isključivo na pešačke površine.**