

Tehnički list

Taktilna polja POZOR Ø35x5 INOX samolepljivi elementi Šifra: INOX fi 35-SL



Prohromske (INOX) samolepljive staze za UNUTRAŠNJE prostore:

Taktilna polja POZOR (polja upozorenja) za unutrašnje prostore, reljefna obrada konveksnih krugova prema preporukama iz standarda ISO 21542, ISO 23599 i Pravilnika 22/15.

Izrađene od INOX-a **316L otpornog na soli**, habanje, na mehanička oštećenja i ekstremne spoljne vremenske uslove.

Reljefne ivice na kupama oborene pod uglom od 45° (5.1.3.2.2 ISO 23599:2019(E)). Staze ne ometaju kretanje pešaka, invalidskih kolica, dečijih kolica i osoba sa otežanim kretanjem...

Isporuka u kružnim elementima Ø35x5mm. opremljene 3M VHB GPH-06 GF dvostrano lepljivim trakama.

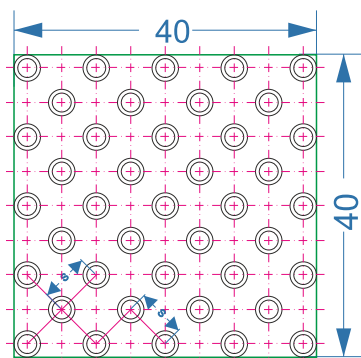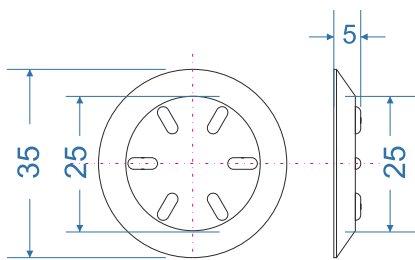

Tehničko bezbednosne karakteristike:

Sertifikat o antikliznosti: Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskih materijala TZUS Prag, po DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda "B" na obuću, sa dobijenim rezultatima u visokoj vrednosti **R11**.

<http://www.taktilnestaze.rs/sr/sertifikati>

UGRADNJA - MONTAŽA

Montiraju se na čvrste i glatke podloge (mermer, keramika, liveni podovi, granit, brušene terace...) lepljenjem elemenata uz pomoć 2 metalna aluminijumska šablona 400x400mm (laserski sečeni AlMg3).

Dva metalna šablona 400x400 čine raport dezena za montažu po svim pravcima bez ograničenja formata. U svemu prema rasporedu kupastih elemenata datih u tabelama ISO 21542 i ISO 23599.

1m² polja POZOR za ugradnju sadrži:

242 kom elemenata Ø 35x5, **opremljenih sa 3M VHB GPH-06 GF** dvostrano lepljivim trakama po celoj površini donjeg dela pločice.

Površine trebaju biti očišćene od svih mehaničkih nečistoća (sav građevinski šut ...) Površine se peru vodom i blagim rastvorom deterdženta, suše se i odmašćuju izo-propil alkoholom.

Na tako očišćene površine se lepe elementi i fiksiraju gumenim čekićima.

Obračunska jedinica:

Cena se formira po metru kvadratnom (m²) polja POZOR.

Staze se montiraju isključivo na pešačke površine.