

Tehnički list

Taktilna polja POZOR 800x400 gumene table Šifra: GT POZOR 800x400x5/RAL ...


TAKTILNE STAZE ZA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE PROSTORE GUMENE 800x400

Taktilna polja POZOR (polja upozorenja) za unutrašnje i spoljne prostore, reljefna obrada konveksnih krugova (zarubljena kupa), u svemu prema veličini i rasporedu kupastih elemenata datih u tabelama ISO 21542 i ISO 23599 kao i Pravilnika 22/15.

Taktilne staze se izrađuju u propisanoj širini min.40cm (PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM "SI.Glasnik RS" Br. 22/15), Raspored kupastih tačaka u raportu dezena omogućavaju širenje i uklapanje tačaka po svim pravcima širenja polja POZOR bez ograničenja formata.

Reljefne ivice na kupama oborene pod uglom od 45° (5.1.3.2.2 ISO 23599:2019(E)). Staze ne ometaju kretanje pešaka, invalidskih kolica, dečijih kolica i osoba sa otežanim kretanjem...

Izrađene od vulkanizirane gume TG-AC-702/s, tvrdoće 70±5 Sh-a, otporne na habanje, kidanje, prekidne čvrstoće 11.0 (Mpa).

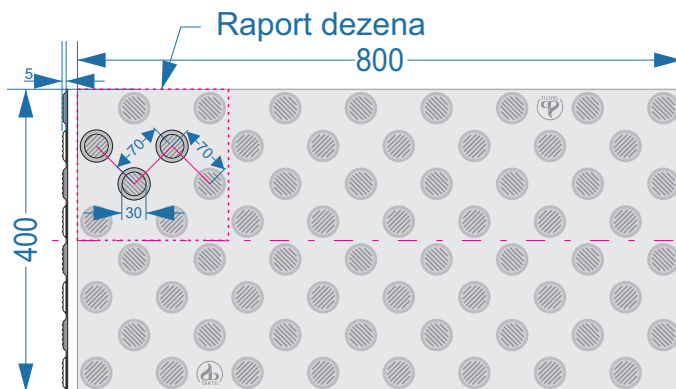

Tehničko bezbednosne karakteristike:

Sertifikat o antikliznosti: Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskih materijala TZUS Prag, po DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda "B" na obuću, sa dobijenim rezultatima u visokoj vrednosti **R12**.

Sertifikat reakcije na gorenje u klasifikaciji **B_n-S1**, prema (ČSN EN 13501-1+A1:2010). Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje gorenja PAVUS a.s. - Czech Republic.

<http://www.taktilnestaze.rs/sr/sertifikati>


BOJA

Taktilne staze - gumene, proizvodimo u više boja:

- CRNO SIVA-RAL 7021,
- SIVA-RAL 7000,
- BELA-RAL 9002,
- ŽUTA-RAL 1018.

U navedenim bojama može da dođe do minimalne gradacije tona boje definisane u RAL-u.

To zavisi od raspoloživih pigmentata, raznih aditiva koji se pridodaju u šaržu smeše tj. njihovog odnosa prema procesu vulkanizacije.

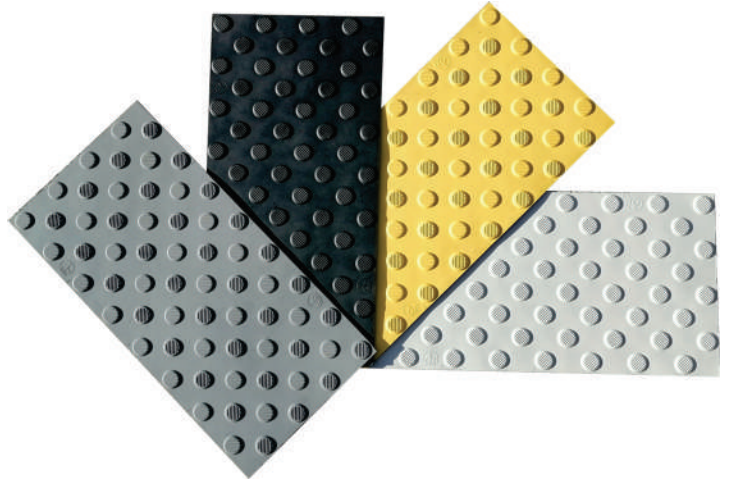

UGRADNJA - MONTAŽA

Ugradnja gumenih taktilnih ploča, pre svega zavisi od podloge. Do sada imamo u praksi potvrđene dve metode lepljenja, koje su se pokazale postojanim postupkom. U oba slučaju to su tvrde ravne površine (beton, behaton (porozne površine), ili glatke površine poput keramike, mermera, brušene glatke terace, brušeni kamen, vinaz pločice i liveni podovi).

Prva faza montaže započinje čišćenjem površina sa kojih treba ukloniti sve mehaničke nečistoće (pesak, prašina, šut... itd.) Površine se peru vodom i blagim rastvorom deterdženta, suše se i odmašćuju Izo-propil alkoholom.

- Metoda sa lepkom **Elapren 780**, proizvođača "ELAN" iz Prijepolja.

Lepak se nanosi na celokupnu površinu tj. donji deo staze (gumene table) koja se prethodno obrusi šmirgl papirom, lepak se nanosi i na celokupnu površinu podloge. Podloga za lepljenje se oivičava krep trakom u širini table. Potrošnja lepka 0,20 lit/m¹.

Ovaj lepak se koristi kod poroznih tvrdih podloga: beton, behaton podloge, nebrušeni mermeri i sl.

- Metoda sa **3M VHB RP25**, dvostrano lepljivom trakom koje se postavljaju po svim ivicama gumene table, što iznosi cca 3,20m¹ po dužnom metru ugrađene staze.

Ovu metodu ne preporučujemo za betonske ili asfaltno površine. Koristi se isključivo kod tvrdih, glatkih površina.

Obračunska jedinica:

Cena se formira po kvadratnom metru (m²) polja POZOR.

Staze se montiraju isključivo na pešačke površine.